
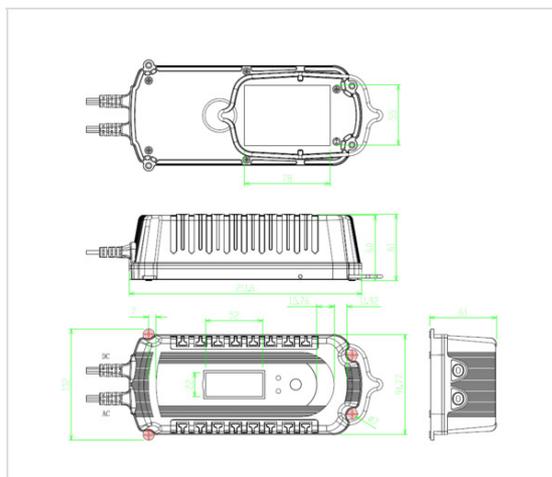


Carica batterie 2/3,6/7,2A 12/24V 5-144Ah Pb/LiFePO4 - smart 9 fasi - IP65 - serie PROCHARGE

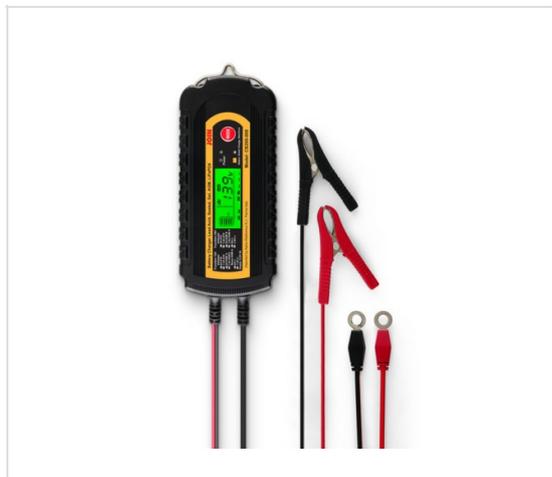

CB200-008

Il caricabatterie serie Procharge è un dispositivo intelligente progettato per caricare batterie PB - AGM - GEL - LiFePO4 a 9 fasi di carica con il semplice tocco di un pulsante.

Tutte le fasi sono controllate da un microprocessore per caricare le batterie di motociclette, automobili e camion che rileva le condizioni della batteria per fornire la giusta corrente e tensione alla batteria (caratteristica di carica) e che darà il miglior effetto sulla carica e garantirà la massima durata della batteria.

Lampio display retroilluminato visualizza una serie di funzioni di sicurezza, tra cui l'inversione di polarità e la protezione da cortocircuito, mantengono al sicuro l'utente che il veicolo.

Caratteristiche Generali

Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Classe isolamento: II
Adatto per batterie: Piombo AGM, GEL, Litio LifePO4
Grado Protezione: IP65

Caratteristiche Elettriche

Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Frequenza: 50Hz
Corrente d'uscita: 2000 - 7200mA
Tensione d'uscita: 12 - 24V
Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 91.5 x 59.5 x 211.6mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connettori: Pinze, Occhielli

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/40°C

Caratteristiche tecniche

- Tensione di ingresso: 220-240Vac
- Frequenza tensione ingresso: 50Hz
- Consumo energetico standby: 2.0W
- Massima potenza in ingresso: 150W
- Massima corrente in ingresso: 1.4A
- Corrente di autscarica: 1mA
- Efficienza: >78%
- Display: LCD retroilluminato
- Indicatori di stato: Ricarica / Guasto
- Tipo di batteria:
 - STD: Batterie Piombo SLA (Sealed Lead Acid)
 - AGM: Batterie Piombo AGM (Absorbed Glass Mat)
 - GEL: Batterie Piombo con elettrolita GEL
 - Li: Batterie Litio Ferro Fosfato LiFePO4
- Tensione nominale: 12V / 24V (Piombo) 12.8 / 25.6V (LiFePO4)
- Selezione tensione: Manuale
- Corrente di carica:
 - STD/GEL: 14.4Vdc 2A/7.2A, 28.8Vdc 2A/3.6A
 - AGM*: 14.7Vdc 2A/7.2A, 29.4dc 2A/3.6A
 - LI: 14.5Vdc 2A/7.2A, 29Vdc 2A/3.6A
 - RECON AGM*: 14.7Vdc 7.2A
 - SUPPLY 13.8Vdc 5A max
- Capacità manutenzione Batterie Pb :
 - C.MIN 5Ah - C. MAX (Carica) 144Ah
 - C.MIN 5Ah - C.MAX (Mantenimento) 225Ah



- Capacità manutenzione Batterie Li :
- C.MIN 2Ah - C. MAX (Carica) 144Ah
- C.MIN 2Ah - C.MAX (Mantenimento) 225Ah
- Tipo / Capacità batteria:
- Chimica LI - Corrente 2A - Capacità carica 2-40Ah min-max - Capacità mantenimento 2-90Ah min-max
- Chimica LI - Corrente 3,6A - Capacità carica 3,6-108Ah min-max - Capacità mantenimento 3,6-162Ah min-max
- Chimica LI - Corrente 7,2A - Capacità carica 7,2-144Ah min-max - Capacità mantenimento 7,2-225Ah min-max
- Chimica STD/AGM - Corrente 2A - Capacità carica 5-40Ah min-max - Capacità mantenimento 5-90Ah min-max
- Chimica STD/AGM - Corrente 3,6A - Capacità carica 18-108Ah min-max - Capacità mantenimento 18-162Ah min-max
- Chimica STD/AGM - Corrente 7,2A - Capacità carica 36-144Ah min-max - Capacità mantenimento 36-225Ah min-max
- Pulsante selezione e carica:
- 12V: STD 2A/7,2A, AGM* 2/7,2A, LI 2A/7,2A, RECON AGM*
- 24V: STD 2A/3,6A, AGM* 2/3,6A, LI 2A/3,6A
- SUPPLY:13.8V/5A
- Ricarica: 9 fasi smart (Inizializzazione - Desolfatazione - Avvio graduale - Carica principale - Assorbimento - Ricondizionamento - Analisi - Mantenimento - Caricata pulsata)
- Modalità Alimentazione tampone: Sì (13,8Vdc fissi, max 5A)
- Modalità Ricondizionamento: Sì (per batterie AGM)
- Modalità Ricarica per Climi freddi: Sì (<5°C)
- Funzione Desolfatazione: Sì
- Funzione Memoria: Sì
- Indicatore di stato: Sì
- Protezioni: Compensazione della temperatura, compensazione della tensione, inversione di polarità, cortocircuito, surriscaldamento, antiscintilla
- Installazione: Gancio appendibile in metallo, fori per fissaggio a parete
- Accessori: Cavo prolunga SAE con morsetti, cavo prolunga SAE con anelli
- Lunghezza cavi:
- Cavo di ingresso alimentazione AC: 1,8m
- Cavo di uscita alimentazione DC: 1,5
- Cavo ad innesto rapido con morsetti: 0,5m
- Cavo ad innesto rapido con anelli: 0,5m
- Contenuto della confezione:
- Caricabatteria
- Cavo prolunga SAE con morsetti
- Cavo prolunga SAE con anelli
- Guida Rapida


CB200-008

Caricabatterie 7,2A 12-24V 144Ah 9fasi


Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Disegni Tecnici

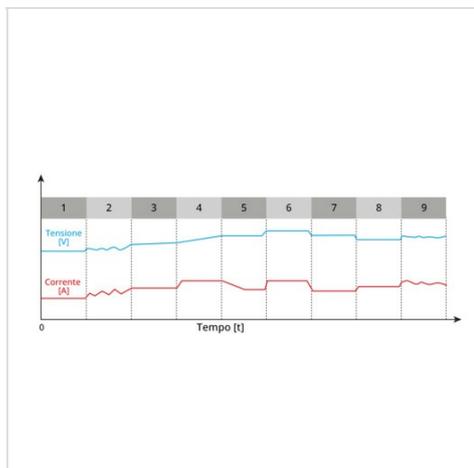


Connettori



Connettore SAE

Accessori

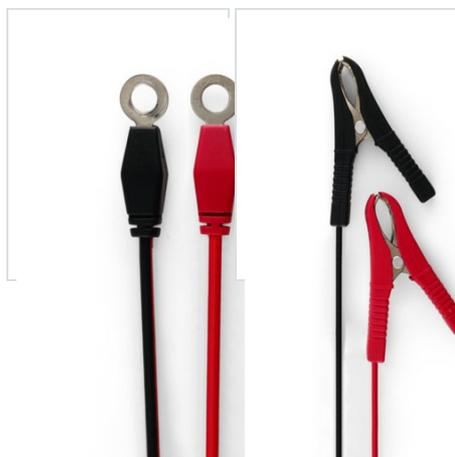

Cavo prolunga con anelli

Cavo prolunga con morsetti