



1000VA - 600W - Line interactive - 2 prese tedesche - Serie Office

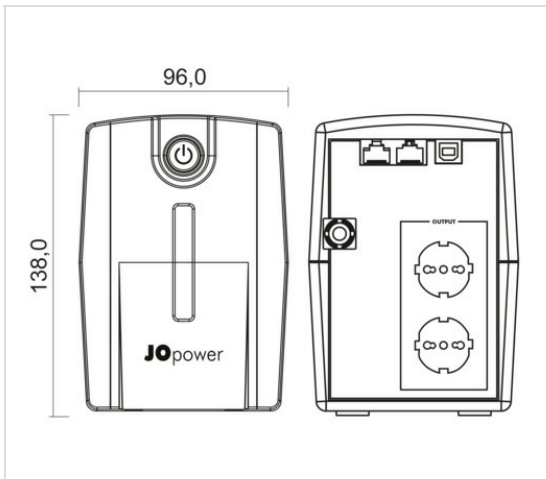

KUPS1000/1

UPS compatto da 1000VA con batteria integrata e 2 prese tedesche. Fornisce temporaneamente l'energia della batteria durante le interruzioni di corrente evitando la perdita di dati ed eventuali danni all'hardware. Ideale per l'uso in casa e in piccoli uffici.

La funzione AVR attenua i disturbi di rete e stabilizza la tensione di uscita a 230V. Le prese protette da sovratensione impediscono danni dovuti a colpi di corrente, picchi e fluttuazioni.

Requisiti di sistema

Connessione all'alimentazione a parete dotata di messa a terra.
Dispositivi supportati: PC, monitor.

Caratteristiche Generali

Forma d'onda in uscita (mod. batteria): Sinusoidale modificata

Tecnologia: Line-interactive

Tipologia: Monofase

Raffreddamento: Passivo - senza ventola

Potenza: 1000VA - 600W

Fattore di potenza: 0.6

Stabilizzatore elettronico (AVR): si

Rumorosità max. a 1m: =0dBA

Classe di protezione: I

Installazione: verticale/tower

Colore: Nero

Contenuto confezione: Manuale, UPS

Ingresso

Tensione d'ingresso: 220-290Vac

Frequenza ingresso: 50/60Hz

Uscita

Tensione d'uscita (mod. batteria): 230Vac (162-240Vac)

Frequenza uscita (mod. batteria): 50/60Hz

Corrente d'uscita: 4.34mA

Tempo d'intervento: 4ms

Batterie

Tensione batteria: 12V

Capacità batterie: 1 x 9Ah Tot. 12V

Tempo di ricarica batteria (90%): 8hr

Connessioni batteria: faston 6,3mm

Sostituzione batterie: Standard

Estensione autonomia: Non disponibile

Diagnostica

Indicatore stato: LED

Allarmi: Modalità batteria, Batteria scarica, Sovraccarico, Guasto

Software: PowerMaster+ Local&Remote: Windows, macOS, Linux, VMware

Gestione: Auto-restart, Auto-ricarica, Software power management

Protezioni

Protezioni uscita: sovraccarico

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: 286mm x 96mm x 138mm

Protezione: IP20

Materiale chassis: ABS

Caratteristiche Termiche

Temperatura di funzionamento: 0/40 °C

Temperatura raccomandata: 20-25 °C

Umidità max: 90%

Collegamenti

Connessioni alimentazione ingresso: Spina tedesca
Connessioni alimentazione uscite: 2 prese tedesche
Comunicazioni: USB HID, Protezione RJ45/RJ11

Connessioni e visualizzazioni

USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.
RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica.
LED per l'indicazione dello stato di funzionamento.

Allarmi

- Batteria in scarica: Segnalazione acustica ogni 30s;
- Batteria scarica: Segnalazione acustica ogni 2s;
- Sovraccarico: Segnalazione acustica ogni 0.5s
- Guasto: Segnalazione acustica continua

Avvertenze

Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche senza manutenzione che permettono l'installazione dell'apparecchiatura, in conformità alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati.

Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati. Danni o perdite di dati possono essere dovute a anomalie della rete elettrica. Collegare all'UPS solo PC o Monitor. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati ed eventuali danni causati dalla rete elettrica.

KUPS1000/1

UPS 1000VA 230Vac Batt. 12V 9Ah - 2 tedesche

Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
23-33/7-1	Adattatore di alimentazione da spina tedesca/francese a presa IEC320 C13 16A 250V
BP12-10/6.3	Batteria al piombo 12V 10Ah - AGM
VOL.019	Volantino presentazione UPS

Foto Prodotto



Disegni Tecnici

