



## 2200VA - 1320W - Line interactive - 4 prese tedesche - Serie Office

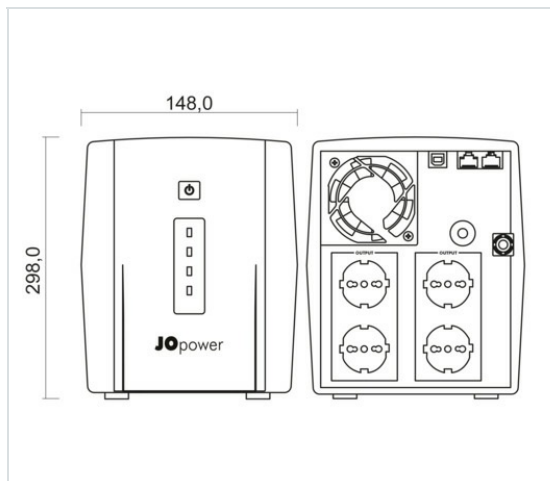

### KUPS2200

Garantisce alimentazione continua e stabilizzata alle apparecchiature connesse (come PC, monitor e altri dispositivi da ufficio) proteggendole da sbalzi di tensione e interferenze. Inoltre in caso di black-out improvviso permette di mantenere continuità di funzionamento (per un periodo limitato). Gestione della ventola (50%-100%) automatica. La velocità della ventola aumenta al 100% in caso di carico collegato in uscita. Rumore udibile ad 1m: 40-45dB

#### Caratteristiche Generali

Forma d'onda in uscita (mod. batteria): Sinusoidale modificata  
Tecnologia: Line-interactive  
Tipologia: Monofase  
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica  
Potenza: 2200VA - 1320W  
Fattore di potenza: 0.6  
Stabilizzatore elettronico (AVR): si  
Rumorosità max. a 1m: =45dBA  
Classe di protezione: I  
Installazione: verticale/tower  
Colore: Nero  
Contenuto confezione: Manuale, UPS

#### Ingresso

Tensione d'ingresso: 162-290Vac  
Frequenza ingresso: 50/60Hz

#### Uscita

Tensione d'uscita (mod. batteria): 230Vac (220-240Vac)  
Frequenza uscita (mod. batteria): 50/60Hz  
Corrente d'uscita: 9.56mA  
Tempo d'intervento: 4ms

#### Batterie

Tensione batteria: 12V  
Capacità batterie: 2 x 9Ah Tot. 24V  
Tempo di ricarica batteria (90%): 8hr  
Connessioni batteria: faston 6,3mm  
Sostituzione batterie: Standard  
Estensione autonomia: Non disponibile

#### Diagnostica

Indicatore stato: LED  
Allarmi: Modalità batteria, Batteria scarica, Sovraccarico, Guasto  
Gestione: Auto-restart, Auto-ricarica, Software power management

#### Protezioni

Protezioni uscita: sovraccarico

#### Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: 298mm x 148mm x 178mm  
Protezione: IP20  
Materiale chassis: ABS

#### Caratteristiche Termiche

Temperatura di funzionamento: 0/40 °C  
Temperatura raccomandata: 20-25 °C  
Umidità max: 90%

#### Collegamenti

Connessioni alimentazione ingresso: Spina tedesca  
Connessioni alimentazione uscite: 4 prese tedesche  
Comunicazioni: USB HID, Protezione RJ45/RJ11

## Connessioni e visualizzazioni

USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.  
RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica.  
LED per l'indicazione dello stato di funzionamento.

## Allarmi

- Batteria in scarica: Segnalazione acustica ogni 30s;
- Batteria scarica: Segnalazione acustica ogni 2s;
- Sovraccarico: Segnalazione acustica ogni 0.5s
- Guasto: Segnalazione acustica continua

## Avvertenze

Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche senza manutenzione che permettono l'installazione dell'apparecchiatura, in conformità alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati.

Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati. Danni o perdite di dati possono essere dovute a anomalie della rete elettrica. Collegare all'UPS solo PC o Monitor. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati ed eventuali danni causati dalla rete elettrica.

### KUPS2200

UPS 2200VA 230Vac Batt. 2x12V 9Ah - 4 tedesche

Confezione: Scatola da 1pz.

Imballo: Scatola da 3 scatole

Prezzo per: unità


Multiplo di vendita: 1pz.



## Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
23-33/7-1	Adattatore di alimentazione da spina tedesca/francese a presa IEC320 C13 16A 250V
BP12-10/6.3	Batteria al piombo 12V 10Ah - AGM
KUPS2200-CB	Scatola di cartone di ricambio per KUPS2200
VOL.019	Volantino presentazione UPS

## Foto Prodotto

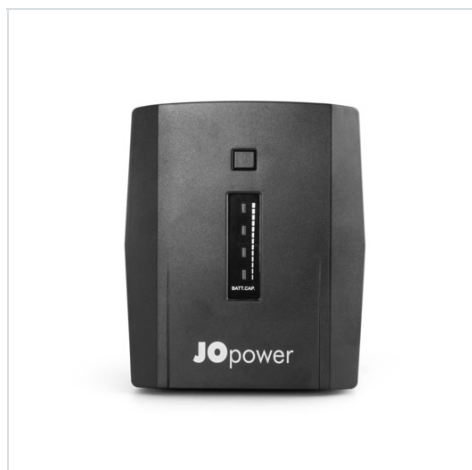

## Disegni Tecnici

