Scheda Prodotto

Prodotti / Elettrico / Illuminazione / Dimmer

Kit interruttore 230V controllo remoto wireless con pulsante cinetico

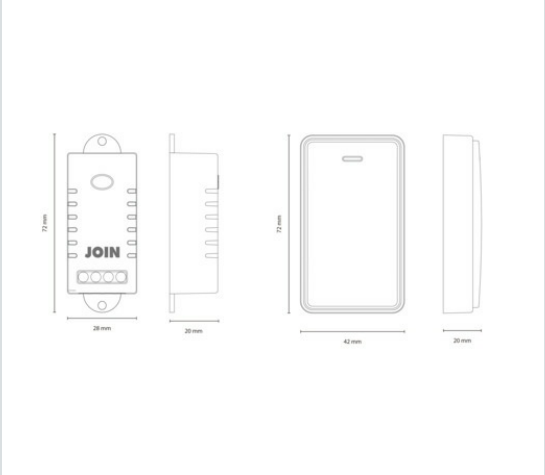

23-208

Il nuovo kit 23-208 propone uno switch senza fili costituito da un trasmettitore e un ricevitore
- Trasmissione wireless in campo aperto fino a 200 metri
- Ricevitore di dimensioni compatte
- Pulsante ad energia cinetica (non necessita di batterie) di facile installazione
- Dotato di indicatore led
- Installazione tramite auto learning code
- Uno switch può controllare un numero illimitato di ricevitori, un ricevitore può essere controllato da massimo 8 switch.
- Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
- Ricevitore: 110V-220V

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Interfaccia di controllo: Tasti fisici
Capacità di abbinamento: Un RX può essere associato a max 8 TX. Un TX può associare molti RX, senza limitazioni.
Frequenza di trasmissione: 433,92MHz
Tipologia frequenza: Monofrequenza
Portata massima: 200m
Sensibilità di ricezione: -108dBm
Modulazione Digitale: ASK

Caratteristiche Elettriche
Alimentazione: TX: cinetico senza batteria. RX: 110~220V AC 50/60Hz.
Tipo Alimentazione: Cavo, Cinetico
Potenza di carico: 10A (110V: 0-1000W, 220V: 0-2000W)
Indicatore/i led di stato: Si
Consumo energetico: Ricevitore <0,3W

Caratteristiche Meccaniche
Durata meccanica: Trasmettitore 100000 pressioni
Grado di protezione: TX: IP44. RX: IP20
Colore: Bianco
Temperatura di lavoro: -10 / 60 °C

23-208
Kit switch 230V controllo remoto wireless pulsante cinetico
Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 20 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.

Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
23-208RX	Relè ricevitore aggiuntivo per 23-208 controllabile con pulsante cinetico
23-208TX	Pulsante cinetico trasmettitore aggiuntivo per relè 23-208 - auto alimentato senza batteria